



floormad

WALK ON ME

www.floormad.com



SCHEDA TECNICA

FLOORMAD AGRILOCK

IT



Stalle



Allevamento di bestiame



Fienili e stalle

PRESENTAZIONE DI FLOORMAD AGRILOCK

L'esclusivo pavimento AgriLock è stato realizzato in Europa per offrire una pronta consegna del materiale nei momenti di maggiore necessità dei propri clienti. Queste piastrelle in plastica sono adatte e sicure per il movimento di cavalli e bes-

tiami, eccellono per la facile manutenzione e l'antiscivolo. La loro installazione è adatta sia all'interno che all'esterno e offre un'efficace alternativa alle superfici di uso comune come cemento, legno o sporco.

ASPETTI PRINCIPALI

- Design antiscivolo con apertura ideale per i cavalli
- Ottimo drenaggio dell'acqua attraverso la superficie
- Durevole, non marcisce e resistente agli agenti atmosferici
- È richiesta una preparazione minima del lavoro di base
- Resistente al gelo e ai raggi UV
- Bassa manutenzione ed economicità per tutta la vita del prodotto
- Il design ad incastro consente un'installazione facile e veloce
- Facile da estendere o rimuovere in qualsiasi momento

INSTALLAZIONE SU UN NUOVO FONDO

ISTRUZIONI PER LA POSA

1. Livellare il fondo livellando i dossi o ripiempendo i buchi. Stendere le piastrelle di floormad AgriLock per tutta la lunghezza dell'area di aricoprire.

Lasciare 50 cm dalle pareti. La distanza deve essere lasciata anche tra le griglie o le strutture già esistenti per consentire la normale dilatazione del materiale.

2. La seconda riga di griglie dovrebbe essere scaglionata rispetto alla prima utilizzando una mezza griglia all'inizio. Le griglie possono essere facilmente tagliate dalla sega abilità.

Le piastrelle di floormad AgriLock si tagliano facilmente con seghe professionali, seghe da banco, seghe per pannelli o seghetti alternativi. Possono essere appropriati anche altri utensili elettrici.


Posa. Quando si posa questo tipo di pavimentazione non è necessario applicare troppa forza. Le mattonelle di adattano liberamente l'una all'altra, garantendo una lunga tenuta in caso di caldo estremo o freddo.

3. Appoggia la seconda fila di griglie dopo che la prima fila è stata completata. Ricorda di lasciare uno spazio di espansione di 0,5 cm.

Le lastre di floormad AgriLock rendono facile coprire anche grandi aree in tempi relativamente brevi. Sebbene le griglie si adattino bene al terreno irregolare, nel terreno pianeggiante si ottengono i migliori risultati.

Suggerimento: un substrato come la sabbia può essere utilizzato per livellare le griglie. Anche dopo l'installazione, il supporto può riempire spazi vuoti e avvallamenti utilizzando un'azione di leva.

4. Una volta stese le griglie, riempire i buchi con sabbia lavata o altro materiale permeabile all'acqua. Per uso generale, ma soprattutto con stalle aperte in tutte le stagioni, si consiglia uno strato di finitura (ad esempio sabbia per maneggio o trucioli di legno) di almeno 1 1/4 "(3 cm).

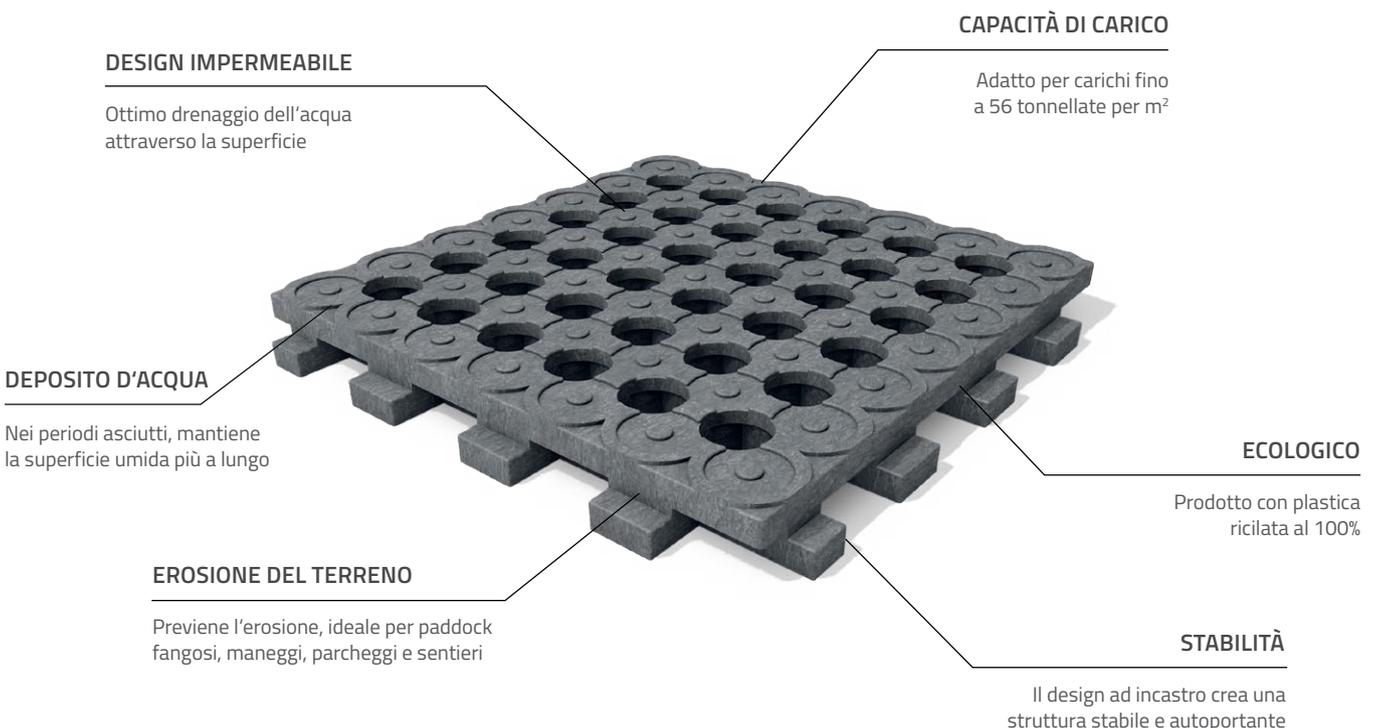

GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

I nostri prodotti in plastica riciclata vengono consegnati privi di difetti del materiale e non ne mostreranno alcuno per 10 anni dopo la consegna. Il colore non fa parte di questa garanzia.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Sostituiamo i prodotti in plastica riciclata dopo un'accurata ispezione, qualora i nostri prodotti risultassero difettosi durante il periodo di garanzia nonostante l'applicazione e l'uso corretti (Garanzia di consegna sostitutiva). L'installazione e l'applicazione dei nostri prodotti secondo le istruzioni di montaggio e installazione sono un prerequisito per l'adeguamento della garanzia.

GESTIONE DELLA GARANZIA

I seguenti elementi non costituiscono richieste di garanzia:

- difetti riconducibili alla normale usura
- difetti come scolorimento ed espansione causati dalle condizioni meteorologiche e climatiche
- difetti causati da azioni del cliente o di terzi (uso e assemblaggio impropri, modifica del prodotto, utilizzo di parti di altri fornitori, trasporto, imballaggio e conservazione inappropriati)
- seconda qualità e rimanenze di magazzino
- prodotti su misura, profili industriali, parti e sistemi finiti
- merci non fabbricate dalla società FLOORMAD by IN AND ON srl
- posti rinforzati, la garanzia per questo prodotto è limitata a 5 anni.

PROPRIETÀ DEI MATERIALI DEI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

I prodotti in plastica riciclata possono presentare variazioni di colore e dimensioni (fino al 3%). I prodotti riciclati possono mostrare superfici strutturate, inclusioni e cavità legate alla produzione. Per questo motivo, il peso e le dimensioni indicati sono solo approssimativi.

Eventuali rimborsi di costi di trasporto, installazione, reinstallazione, danni consequenziali, smontaggio o altri costi sono esclusi dalla presente garanzia.

Per un trattamento corretto e rapido in caso di richiesta di garanzia, si prega di contattare IN AND ON srl per iscritto e includere la seguente documentazione:

- copia della fattura
- una descrizione dettagliata del difetto
- foto e/o un campione del prodotto difettoso

LUOGO DI GIURISDIZIONE

Il luogo di competenza è l'indirizzo commerciale registrato del fornitore. Questa garanzia è valida in aggiunta alle nostre condizioni generali di vendita e consegna. Le leggi che verranno utilizzate sono quelle di diritto italiano.

PARAMETRI TECNICI DEL PAVIMENTO IN PLASTICA FLOORMAD AGRIOCK

Lunghezza	50 cm – 19.69"
Larghezza	50 cm – 19.69"
Altezza	5.3 cm – 2.12"
Peso / lastra	6.7 kg – 14.77 lbs
Peso / m ²	26.8 kg – 59.08 lbs
Copertura / lastra	0.25 m ² – 2.69/ft ²
Copertura 4 unità / m ²	4 unità = 10.76 ft ²
Articoli / pallet	164 unità
Copertura / pallet	41 m ² – 441 ft ²
Materiale	100% polietilene riciclato e polipropilene
Connessione	Schede sovrapposte
Colore	Grafite